


BATTERY-MAX LITEIN



الميزات الرئيسية

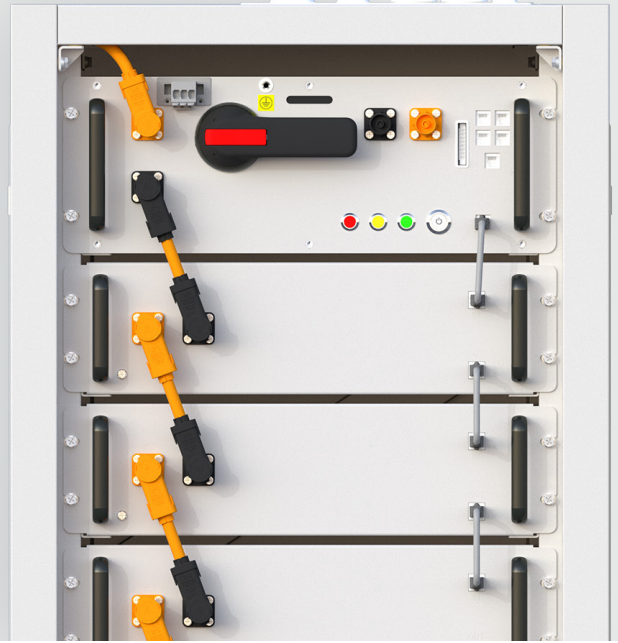

مرونة

خيارات سعة مرنة من 30 كيلوواط ساعة إلى 2.64 ميغاواط ساعة
رف داخلي مصمم



الموثوقية

- بدأ البحث والتطوير على بطارية فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) من 2002
- 1.000.000+ نظاماً في 100+ دولة



الأمان

- بطارية فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) المتطورة ذاتياً
- سلامة مثبتة من خلال الملايين من المركبات الكهربائية.




إدارة ذكية

إدارة الأصول
مراقبة عمل البطارية



سهولة التركيب

إعداد سريع
سهولة التكليف



أداء عالي

1c الشحن السريع والتفريغ

BATTERY-MAX LITEIN



LITEIN 82.5 x 3



LITEIN 82.5



LITEIN 30

سعة قصوى
2.64
ميغاوات/ساعة



المعلومات الفنية LITEIN



الأداء

وحدة البطارية (كيلوواط ساعة، فولت، 65 كجم 7.5 LITEIN وحدة)								عدد الوحدات
11	10	9	8	7	6	5	4	عدد الوحدات
82.5 كيلوواط ساعة	75 كيلوواط ساعة	67.5 كيلوواط ساعة	60 كيلوواط ساعة	52.5 كيلوواط ساعة	45 كيلوواط ساعة	37.5 كيلوواط ساعة	30 كيلوواط ساعة	الطاقة القابلة للاستخدام [1]
844ف	767ف	691ف	614ف	537ف	460ف	383ف	307ف	الجهد الاسمي
712 ~ 976 فولت	648 ~ 888 فولت	583 ~ 799 فولت	518 ~ 710 فولت	453 ~ 621 فولت	389 ~ 532 فولت	324 ~ 444 فولت	259 ~ 355 فولت	الجهد التشغيلي
799 كجم	734 كجم	669 كجم	604 كجم	539 كجم	474 كجم	409 كجم	344 كجم	الوزن

البيانات العامة

الأبعاد (ساعة/وزن/د)		1960 × 595 × 640 مم
الحد الأقصى للخرج الحالي [2]	100 أ	
ذروة الانتاج الحالي [2]	170 أ ، 3 ثانية	
درجة حرارة التشغيل	10-درجة مئوية إلى + 50 درجة مئوية	
تكنولوجيا خلية البطارية	فوسفات الحديد الليثيوم (خالي من الكوبالت)	
الاتصالات	كان / آر إس 485 / مودباس تي سي بي	
تصنيف حماية الضميمة	IP20	
كفاءة ذهابا وإيابا	≥ 95%	
شهادة	CE/UN 38.3/IEC62040/IEC62619	
التطبيقات	على الشبكة/على الشبكة + النسخ الاحتياطي/قبالة الشبكة/بدء أسود	
ضمان	أقصى 10 سنوات	
التوافق		

[1] الطاقة القابلة للاستخدام DC ، ظروف الاختبار: 100% DOD ، 0.2 شحن وتفريغ عند + 25 درجة مئوية. قد تختلف الطاقة القابلة للاستخدام في النظام بسبب معلمات تكوين النظام.

[2] سيحدث تقليل القدرة بين -20 درجة مئوية و +5 درجة مئوية.